

## CHORREADORA EN SECO Mod. S6 y S9



Indicada para el chorreado de piezas de tamaño mediano como partes de motor, cárteres y piezas mecánicas en general.

Construida en chapa de acero de 20/10 pintado epoxi. S6 con puerta lateral izquierda. S9 con 2 puertas laterales.

Sistemas de proyección disponibles: **Venturi** y **Presión Directa**.

Vidrio de seguridad estanco para la observación del trabajo.

Bocamangas para la introducción de las manos.

Luz interior estanca.

Circuito de aire con filtro-regulador de presión y electroválvula para la apertura y cierre del funcionamiento de la pistola de chorreado, gobernado por pedal eléctrico.


Filtro aspiración autolimpiable.

Pistola de proyección con boquilla de Carburo de Boro  $\varnothing 8\text{mm}$

### OPCIONALES:



Bombo giratorio

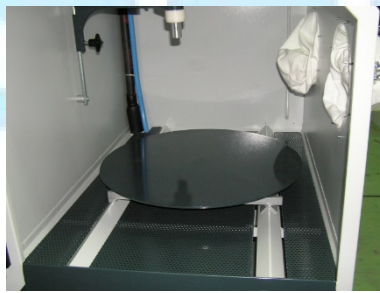

Plato giratorio



Mesa auxiliar de carga

### DATOS TECNICOS:

	S6	S9
Dimensiones exteriores:	1000x700x1600(h) mm	1200x900x1800(h) mm
Zona de trabajo:	950x650x720(h) mm	1150x850x840(h) mm
Peso:	140Kg	150Kg
Potencia:	150W	150W
Consumo aire (Venturi):	1000 l/min a 6 Bar.	1000 l/min a 6 Bar.